




# SKIOLD MIXER ORIZONTAL H2000

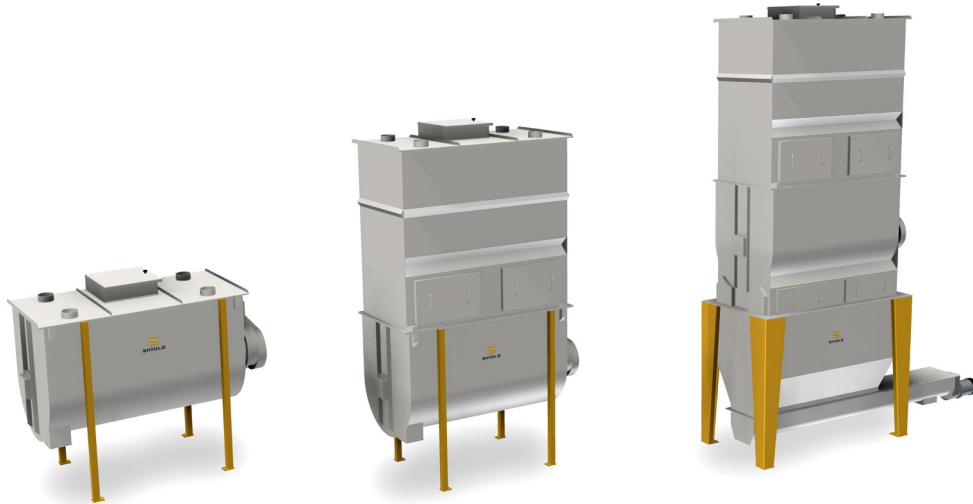

SKIOLD FACE DIFERENTA!

## SKIOLD MIXER ORIZONTAL H2000

Pentru amestecarea furajelor combinate și ingrediente pentru furaje

Execuție din materiale robuste, industriale

Umplere și golire rapide

Disponibil cu pre-cuva și cuva de golire

Evacuare completă prin uși automate și rapide

Adăugarea de până la 2 lichide diferite

Timpul de amestecare și precizie, verificată de MTSE, Germania

# SKIOLD MIXER ORIZONTAL TYPE H2000


Mixerul orizontal de la SKIOLD este un amestecător discontinuu adecvat pentru amestecare foarte precisă a oricărui fel de materie primă faină sau granulat. Durata procesului de amestecare este de minute, 4-12 timp în care este posibil să se adauge materii prime lichide, cum ar fi grăsimi și ulei, precum și până la 50 % porumb știuleți de porumb (CCM). Mixerele orizontale SKIOLD sunt echipate cu dublu melc deschis, iar camera de mixare este proiectat cu exact aceeași formă cilindrică curbată ca a melcului. Acest lucru asigură o amestecare omogenă și facilitează golirea completă a mixerului.

Mixerele orizontale sunt disponibile în 3 variante:


- 1- pas – doar mixer
- 2- pași - mixer + pre-cuvă  
Optional - cadru precuva cu celule de cantarire.
- 3-pași - mixer + pre-cuvă + cuvă descărcare

Numărul de pași depinde de cerințele de capacitate.


1- pas - doar mixer



2- pași - mixer + pre-cuvă

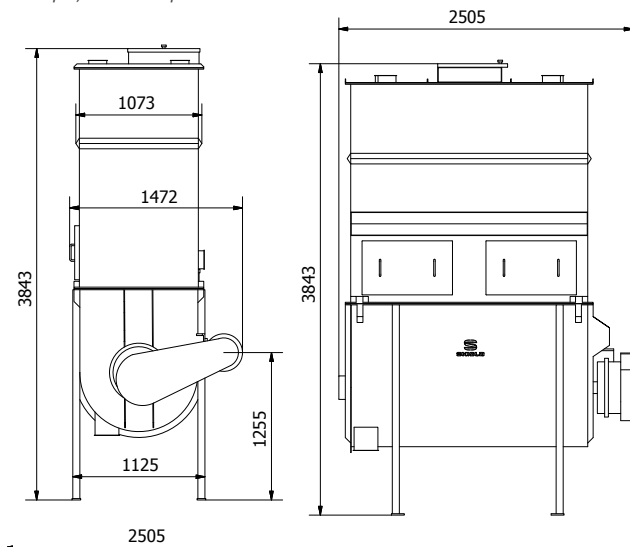

2- pași - cadru pentru precuva.

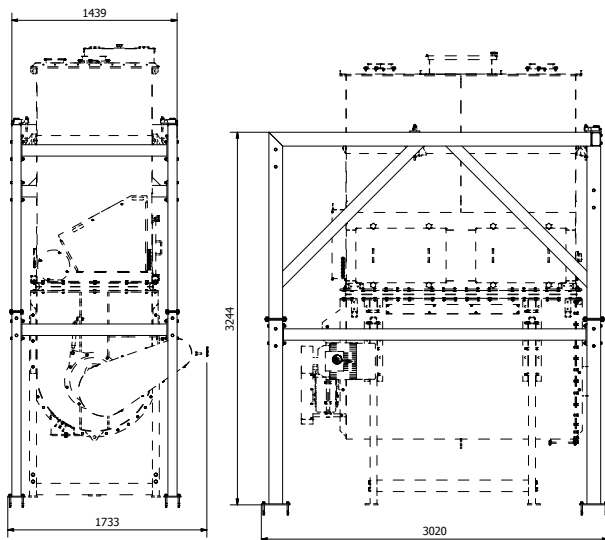

## SPECIFICATII TEHNICE

|   |                  |
|---|------------------|
| Capacitate de mixare (m <sup>3</sup> /oră):     | 14               |
| Dimensiuni șarja (litri):                       | 2000             |
| Dimensiuni șarja (kg):                          | 1000             |
| Timp mixare (ingrediente uscate)(minute):       | 6-8              |
| Timp mixare (ingrediente lichide < 6%)(minute): | 8-10             |
| Acuratețe mixare:                               | 1:100000         |
| Motor (kW):                                     | 11               |
| Dispozitiv evacuare:                            | Pneumatic        |
| Cantitate descărcare (kg):                      | 1000             |
| Priză:  | Q20 / 200x550 mm |

3-pași - mixer + pre-cuvă + cuvă descărcare

