




## SKIOLD PADLEBLANDER PTS2000/PTS4000/PTS5000/PTS6000

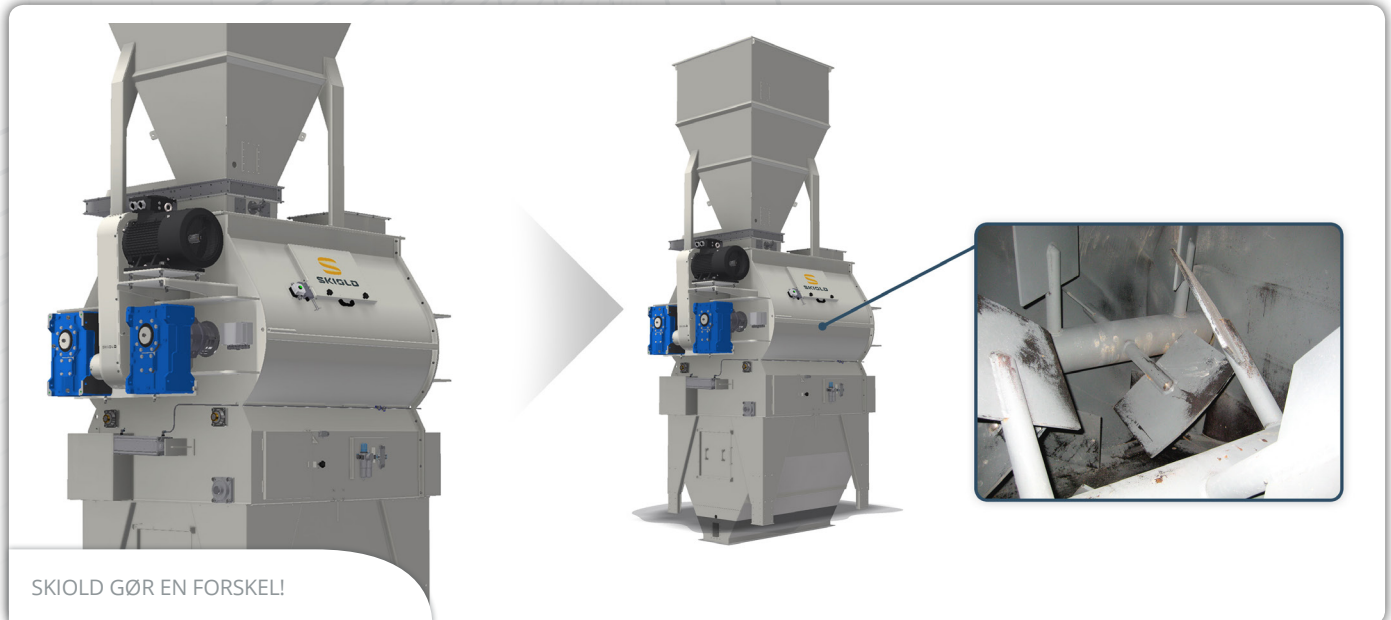

SKIOLD GØR EN FORSKEL!

### **SKIOLD PADLEBLANDER PTS2000/PTS4000/PTS5000/PTS6000**

Til blanding af foderblandinger og foderingredienser

Dobbelt gearbokstræk

Kraftig industriel udførelse

Hurtig fyldning og tømning

Fås med for- og efterbeholder

Fuld tømning via "bomb doors"

Tilsætning af op til 3 forskellige væsker

Blandetid og blandenøjagtighed er verificeret af tyske MTSE



# SKIOLD PADLEBLANDER PTS2000/PTS4000/PTS5000/PTS6000

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

	PTS2000	PTS4000	PTS5000	PTS6000
Blande kapacitet (t/time):	15	30	37,5	45
Batch størrelse (liter):	2000	4000	5000	6000
Batch størrelse (kg):	1000	2000	2500	3000
Batch tid (minutter):	1 - 3	1 - 3	1 - 3	1 - 3
Mixing tid, tørre ingredienser (minutter):	< 1	< 1	< 1	< 1
Blande tid, flydende ingredienser < 3% (minutter):	< 2	< 2	< 2	< 2
Blande nøjagtighed:	1:100000	1:100000	1:100000	1:100000
Blandesnegl (o/m):	28	24	24	25
Motor størrelse (kW):	22	37	37	45
Udløbsspjæld:	Pneumatic	Pneumatic	Pneumatic	Pneumatic
Tomvægt mixer (kg):	4000	5800	7000	8650
Tomvægt forbeholder inkl. spjæld (kg):	605	955	1055	1550
Tomvægt efterbeholder (kg):	750	890	990	1100

## DIMENSIONER I MM

	PTS2000	PTS4000	PTS5000	PTS6000
A	5729	6567	7073	7018
B	994	1120	1120	1120
C	2003	2279	2279	2405
D	2732	3171	3671	3493
E	2030	2285	2286	2561
F	2767	3399	3945	4126

