




SKIOLD PADDELMISCHER PTS2000/PTS4000/PTS5000/PTS6000

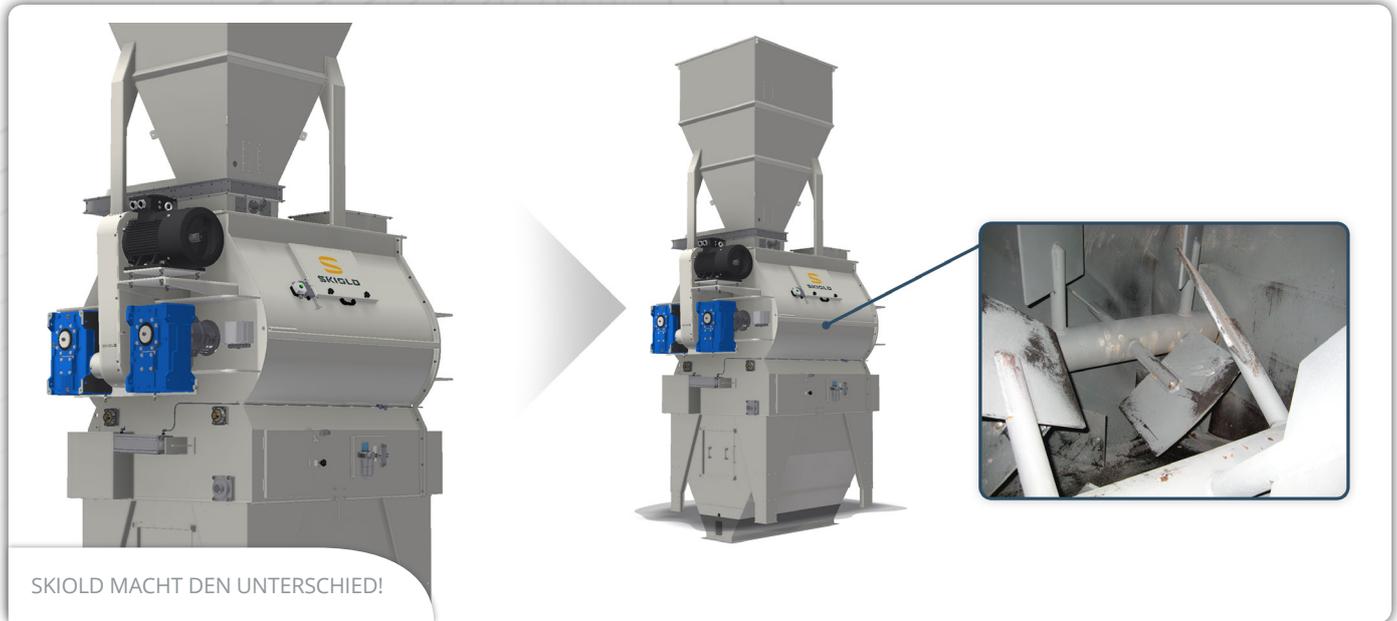

SKIOLD PADDELMISCHER PTS2000/PTS4000/PTS5000/PTS6000

Für die Mischung von Futtermitteln und Ingredienzen hierfür
Zwei-Wellen-Mischer mit zwei unabhängigen Getriebemotorantrieben
Industrielle Ausführung
Schnelle Befüllung und Entleerung
Lieferbar mit Vorbehälter und Entleerungsbehälter
Doppelauslaufklappen für optimalen Entleerungsvorgang
Zugabe von bis zu drei verschiedenen Flüssigkeiten
Mischzeit und Genauigkeit von MTSE, Deutschland, verifiziert

SKIOLD PADDELMISCHER PTS2000/4000/5000/6000

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

	PTS2000	PTS4000	PTS5000	PTS6000
Mischkapazität (t/h):	15	30	37,5	45
Portionsgröße (Liter):	2000	4000	5000	6000
Portionsgröße (kg):	1000	2000	2500	3000
Portionszeit (Minuten):	1 - 3	1 - 3	1 - 3	1 - 3
Mischzeit, trockene Materialien (Minuten):	< 1	< 1	< 1	< 1
Mischzeit, Flüssigkeiten < 3% (Minuten):	< 2	< 2	< 2	< 2
Mischgenauigkeit:	1:100000	1:100000	1:100000	1:100000
Mischerschnecke (UpM):	28	24	24	25
Motorgröße (kW):	22	37	37	45
Doppelauslaufklappen:	Pneumatisch	Pneumatisch	Pneumatisch	Pneumatisch
Gewicht, Mischer (kg):	4000	5800	7000	8650
Leergewicht Vorbehälter mit Schieber (kg):	605	955	1055	1550
Leergewicht Entleerungsbehälter (kg):	750	890	990	1100

DIMENSIONEN IN MM

	PTS2000	PTS4000	PTS5000	PTS6000
A	5729	6567	7073	7018
B	994	1120	1120	1120
C	2003	2279	2279	2405
D	2732	3171	3671	3493
E	2030	2285	2286	2561
F	2767	3399	3945	4126

