



SKIOLD MOARĂ CU CIOCĂNELE DM6-G



SKIOLD FACE DIFERENȚA!

SKIOLD MOARĂ CU CIOCĂNELE DM6-G

Generare scăzută de energie

Mai puțin condens

Consum redus de energie

Capacitate ridicată


Construcție simplă și rezistentă

Model special pentru porumb CCM

Motor 7,5 - 22k W



SKIOLD MOARĂ CU CIOCĂNELE DM6-G

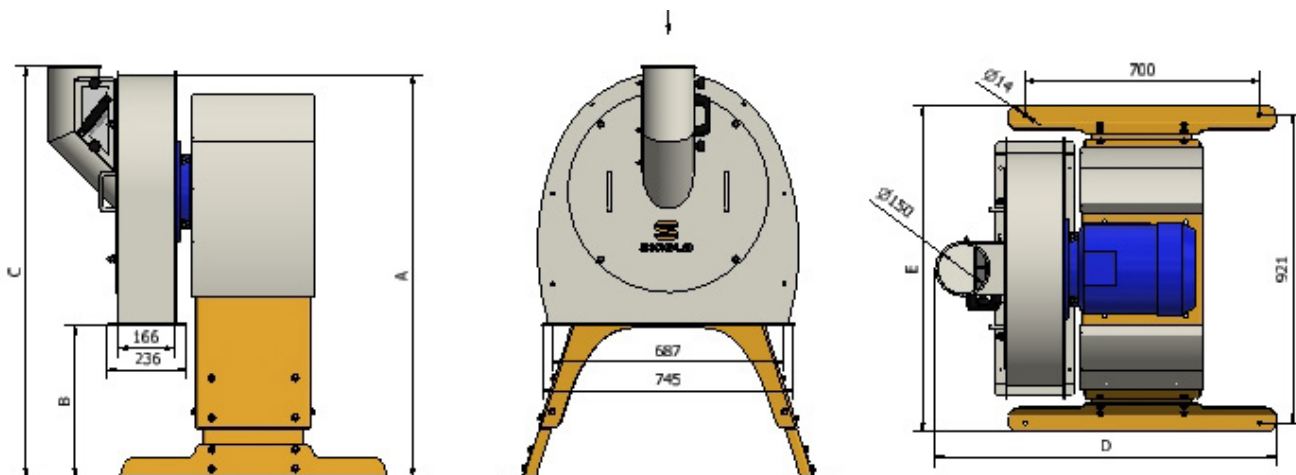

SPECIFICAȚII TEHNICE

DM6-G

Motor:	7,5 - 11 - 15 - 18,5 - 22 kW 2800 rpm
Aria sită:	2700 cm ²
Tipuri de site:	Ø sită placă / □ sită implițită
Număr ciocănele:	28
Nivel zgomot:	cca 85 dB
Greutate livrare:	205 - 245 - 255 - 270 - 315 kg
Capacitate orientativă:	350-6500

CAPACITATE

Măsurată la cereale uscate și curate, max. kg/h cu motor 7.5 - 22 kW

Material Ø sită placă 4,0mm □ sită implițită 4,0 mm

Orz	950-3200	1200-4000
Grâu	1250-4200	1250-4200
Ovăz	350-1400	500-1800
Porumb	1650-5300	1950-6500

Capacitatea depinde de sita folosită, capacitatea motorului, umiditatea și tipul de cereală folosite.

Desen dimensiuni DM6-G:

DM6-G	A	B	C	D	E
7,5 kW	1102-1400	452-750	1200-1500	830	971-1165
11 kW	1130-1400	480-750	1230-1500	940	
15 kW				995	
18,5 kW				1025	
22 kW	1150-1400	500-750	1250-1500	1025	

Atunci când se macină material cu umiditate mare, capacitatea se reduce cu 5% pentru 1% umiditate în plus.

DM6-G pot fi folosite pentru măcinarea culturilor de semințe obișnuite curățate în stare uscată de depozitare. Grâu, orz, etc pot fi în plus măcinate din silozuri ermetice și cu un conținut de umiditate de până la 25%.