




TRANSPORK BODENFÜTTERUNGSAUTOMAT

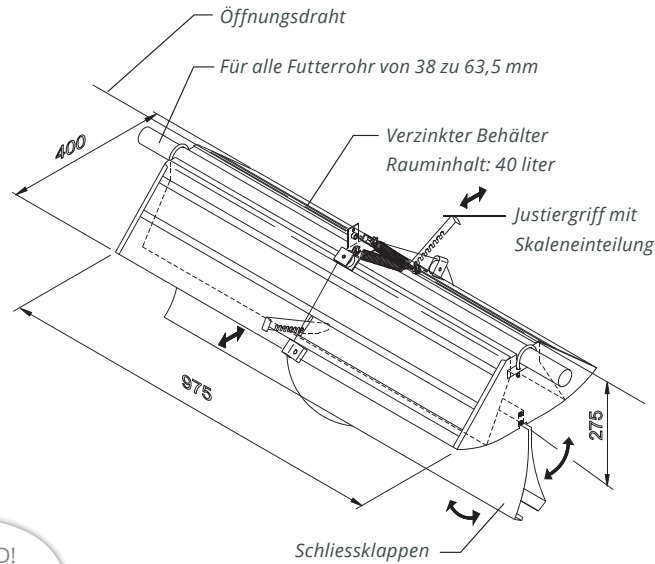


SKIOLD MACHT DEN UNTERSCHIED!

Alle Maße in mm.


Der SKIOLD Bodenfütterungsautomat für losgehende Sauen, Jungsauen und Läufer ist ein integrierter Teil des Futterstranges von Fütterungsanlagen. Der Automat ist aus galvanisierten, profilierten Stahlplatten hergestellt, damit der Automat unter allen Verhältnissen seine stabile und starke Konstruktion bewahrt. Die 2-teilige Bodenklappe sichert eine gute Verteilung des Futters, bei der alle Tiere der Gruppe gleichzeitig Futter zugeteilt bekommen. Integriert im Futterstrang eignet sich der Automat hierzu besonders gut, auch auf Grund des bescheidenen Platzbedarfes unter dem Futterstrang. Er kann auch in niedrige Räume eingebaut werden ohne die Freihöhe und damit die Passage beim Eingang zum Stall zu beeinträchtigen. Eine gute Wahl, wenn man den Bedarf der Tiere nach Futterzuteilung auf grossem Areal im Stall berücksichtigen will, ohne von niedrig hängenden Installationen behindert zu werden.

Ware Nummer	Beschreibung
140000890750	Bodenfütterungsautomat, 40 Liter
140116200000	Bodenfütterungsdosierer 40 Liter, Inkl. Drahtverbindung
140649150038	U-Bügel 38 mm Komplett
140649108045	U-Bügel 45 mm Komplett
140649150080	U-Bügel 50,8 mm Komplett
140649150060	U-Bügel 60 mm Komplett
140649150085	U-Bügel 63 mm Komplett




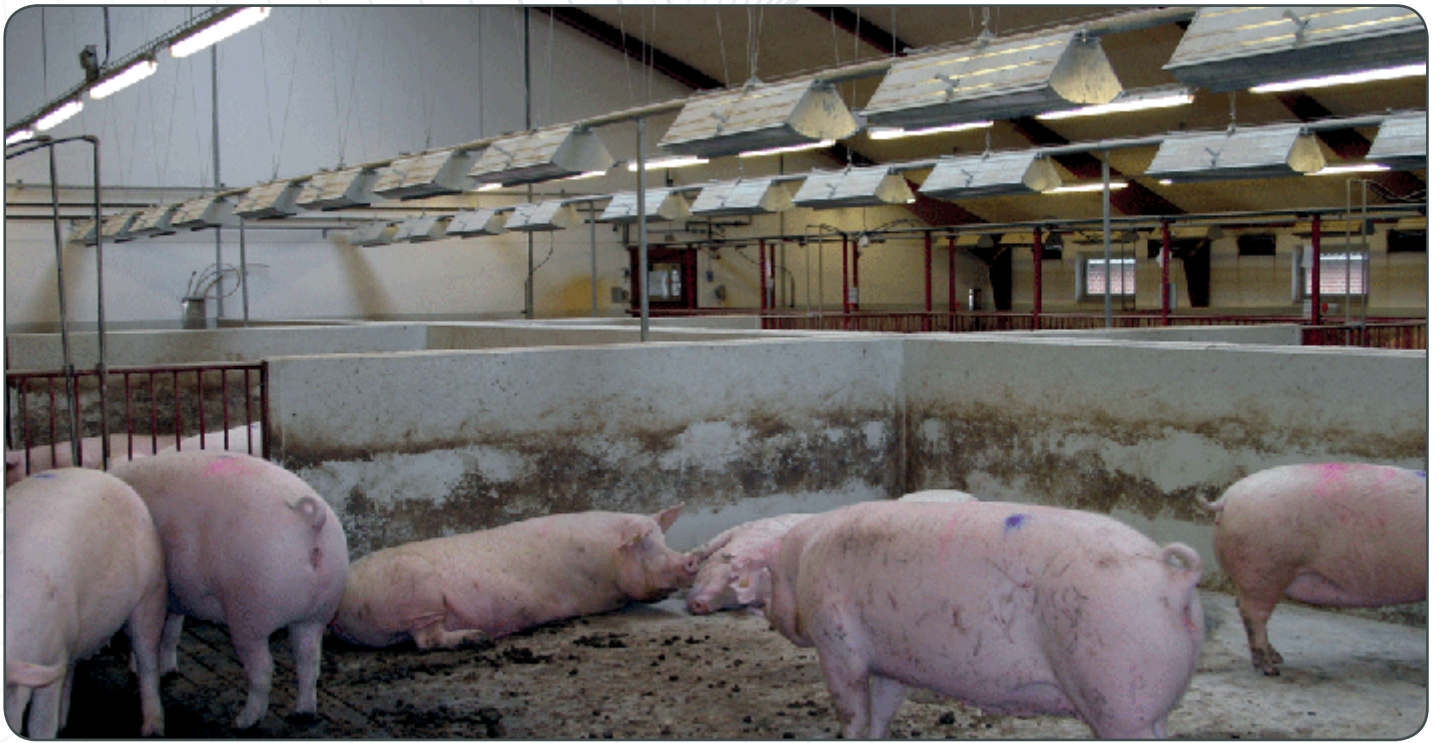

Achtung!
 Max. 10 Stück. Bodenfütterungsautomat pro Pianodraht 2,2 mm.
 Max. 16 Stück. Bodenfütterungsautomat pro Pianodraht 2,8 mm.

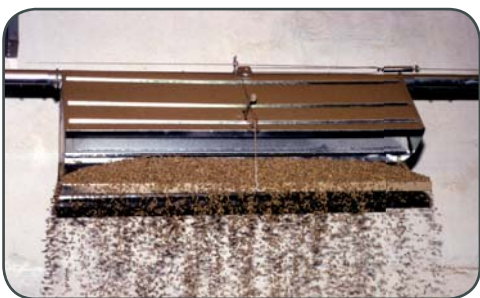

Der Winkel womit das Futter sich verteilt, ist von der Montagehöhe der Automaten abhängig, typischerweise 1,5-2 m.

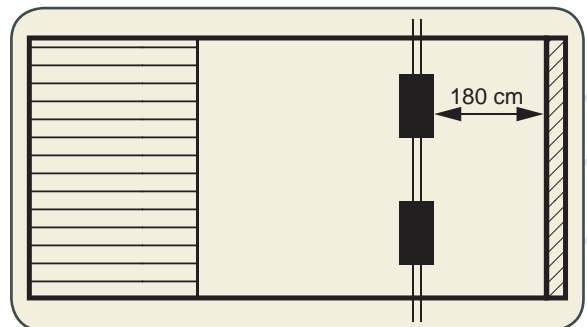

Der empfohlene Mindestabstand.