




DAMAS SB



SKIOLD MACHT DEN UNTERSCHIED!

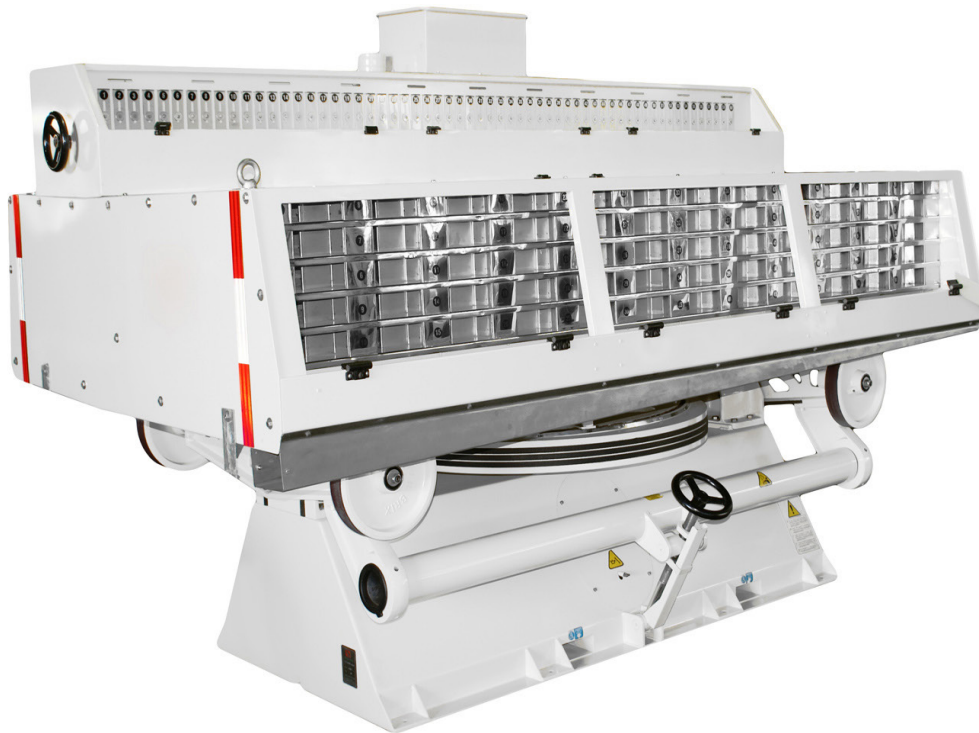

DAMAS SB TISCHAUSLESER FÜR DIE SORTIERUNG VON GETREIDE

Der SB ist eine effiziente, verbesserte Ausföhrung des bekannten Sorla-Tischauslesers.

Tischausleser für die Sortierung von Getreide



Der SB ist eine effiziente, verbesserte Ausführung des bekannten Sorla-Tischauslesers. Er trennt nach Dicke (Form) und Gewicht, d.h. auch Produkte mit demselben spez. Gewicht können noch getrennt werden; normalerweise in 2 Fraktionen: leicht und schwer.

Die Qualität wird mit dem SB erheblich verbessert, da die Maschine unerwünschte Produkte wie nicht keimfähige Körner, fremde Arten, Steine, ungeschälte Produkte, Mutterkorn und Glasmalz aus Malz entfernt.

- Robuste und erprobte Antriebstechnik Exenter be-
beutet bei gleichen Abmessungen höhere Leistungen.
- Keine Zwischenfraktionen die nach-bearbeitet werden
müssen.
- Hohe Leistung pro Kammer durch neue Abmessun-
gen.
- Diese Maschine benötigt keine Luft.
- Der verhältnismässig geräuscharme Tisch-ausleser
benötigt weniger Energie als alternative Methoden.
- Die Hublänge kann während des Betriebs eingestellt
werden (Option).
- Variable Drehzahl mit dem Frequenz-umrichter.

Richtleistungen		SB-40	SB-50	SB-60	SB-70	SB-80	SB-105
Runder Reis	t/h	3.6 - 4.0	4.5 - 5.0	5.4 - 6.0	6.3 - 7.0	7.2 - 8.0	9.5 - 10.5
Standardreis	t/h	3.0 - 3.4	3.8 - 4.3	4.5 - 5.1	5.3 - 6.0	6.0 - 6.8	7.9 - 8.9
Langer Reis	t/h	2.4 - 2.8	3.0 - 3.5	3.6 - 4.2	4.2 - 4.9	4.8 - 5.6	6.3 - 7.4
Weizen	t/h	4.4 - 4.8	5.5 - 6.0	6.6 - 7.2	7.7 - 8.4	8.8 - 9.6	11.6 - 12.6
Roggen	t/h	4.0 - 4.4	5.0 - 5.5	6.0 - 6.6	7.0 - 7.7	8.0 - 8.8	10.5 - 11.6
Gerste	t/h	3.2 - 3.6	4.0 - 4.5	4.8 - 5.4	5.6 - 6.3	6.4 - 7.2	8.4 - 9.5
Hulled barley	t/h	2.8 - 3.2	3.5 - 4.0	4.2 - 4.8	4.9 - 5.6	5.6 - 6.4	7.4 - 8.4
Hafer	t/h	2.8 - 3.2	3.5 - 4.0	4.2 - 4.8	4.9 - 5.6	5.6 - 6.4	7.4 - 8.4
Hulled oats	t/h	2.0 - 2.4	2.5 - 3.0	3.0 - 3.6	3.5 - 4.2	4.0 - 4.8	5.3 - 6.3
Bohnen	t/h	2.4 - 2.8	3.0 - 3.5	3.6 - 4.2	4.2 - 4.9	4.8 - 5.6	6.3 - 7.4

Dimensions		SB-40	SB-50	SB-60	SB-70	SB-80	SB-105
Anzahl der Kammern	pcs.	40	50	60	70	80	105
Anzahl der Decks	pcs.	5	5	5	7	5	7
Motor	kW	2.2	2.2	3.7	3.7	5.5	5.5
Länge	mm	2020	2480	2940	2480	3860	3630
Höhe	mm	1920	1950	1950	2100	1950	2100